


TECHNISCHE ÜBERSICHT VRETEN ANHÄNGER MIT ANTRIEB

Datenblatt zum wagen	SVR 10 4wd	SVR 1100 4WD	SVR 1200 4wd	SVR 1400 4wd
Lastfläche	2,3 m ²	2,4 m ²	2,6 m ²	3,1 m ²
Tragfähigkeit über den Rädern	10000 kg	12000 kg	13000 kg	15000 kg
Gesamtlänge	5,0	6,3 m	5,8 m	6,0 m
Gesamtbreite				
Zentralrahmen	Dubbel ram		200x200	220x220
Traktorleistung, ca	40-90 hk	60-95 hk	65-100 hk	85-130 hk
Wellenzapfen	70 mm	80 mm	80 mm	90 mm
Hydrauikmotor	393 cm ³	470 cm ³	470 cm ³	620 cm ³
Gewicht kg	1500 kg	2300 kg	2300 kg	
4 Wd über eigene Pumpe				
Leistungsaufnahme kW/PS		44kW/60 hk	44kW/60 hk	50kW/68 hk
Permanenter Fließzustand, Wagenpumpe		Ca 90 l/min	Ca 90 l/min	90 l/min
Arbeitsdruck		190 bar	190 bar	190 bar
Zugkraftleistung		2600 kp	2600 kp	2900 kp
4WD über Traktor				
Leistungsaufnahme kW/PS	20 kW/27 hk	24 kW/32 hk	24 kW/32 hk	
Ölströmung über Traktor	50-65 l/min	60-90 l/min	60-90 l/min	
Zugkraft bei 185 bar Arbeitsdruck	1000 kp	1300 kp	1300 kp	
Räder	400/60x15,5	400/55x22,4	400/55x22,5	500/60x22,5
Pumpe und Tank	Extra	Extra	Extra	Extra
Elektro-ventil-joystick für die Steuerung des wagenbetriebs	Extra	Extra	Extra	Extra
Rahmensteuerung mit doppelten Zylindern	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwenkbare Stützen	6 st	5 st	6 st	6 st
Teilungsstützen	Extra	Extra	Extra	Extra
Hydraulische Scheibenbremsen	Extra	Extra	Extra	2 hjul
Lichtausstattung	Extra	Extra	Extra	Ja
Alternative Räder	400/55x22,5	500/60x22,4	500/60x22,5	Nej
Hydraulische Scheibenbremse	Teleskop	Mit lafette oder teleskop	Mit lafette oder teleskop	Mit lafette oder ohne
Extra stützen	Nein	2 st	2 st	2 st
Geeigneter kran	51-40,53-50,60-30,65-40	53-50, 65-40, 77-30	65-40 680SE	680 SE 810 DE

Alle wagen lieferbar mit deutsche delchsel

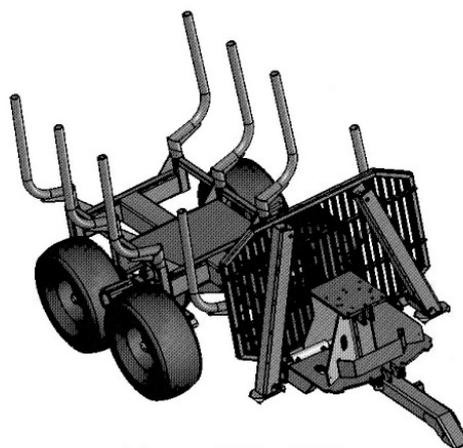

Vreten 1200 4 WD